


ISO 2853

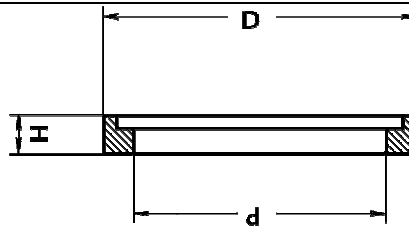

ISO 2853

DN	Ø d	Ø D	Ø H	Ø NUT	EPDM	FPM	NBR
25	23,6	32,5	6	48	*	*	*
38	36,6	46	6	64	*	*	*
51	49,6	59,5	6	77	*	*	*
63,5	61,3	73,2	6	91	*	*	*
76,1	73,9	86,5	6	106	*	*	*
101,6	98,6	112,5	6	135	*	*	*

* Verfügbare Werkstoffe

Bestellbeispiel: ISO-Nr. + DN + Werkstoff (ISO 2853 25 FPM)

Verfügbare Werkstoffe

Elastomer: EPDM - EPDM/400
 FDA CFR21:177.2600/USP Class VI
 Farbe: Schwarz

Elastomer: FPM
 FDA CFR21:177.2600
 Farbe: Schwarz

Elastomer: NBR - NBR/001
 FDA CFR21:177.2600/USP Class VI
 Farbe: Schwarz

Die genannten Einsatzgrenzen sind Richtwerte. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebsbedingungen können die Werte im einzelnen überschritten werden. Bei große Einschaltdauer, stoßweisem Betrieb oder anderen erschwerenden Betriebsbedingungen empfiehlt es sich, diese Werte nicht gleichzeitig auszunutzen.

Wegen der Vielfalt in der praktischen Anwendung kann im Einzelfall keine Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit und Funktionsfähigkeit übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Ausgabe 06/09