


DIN 11851

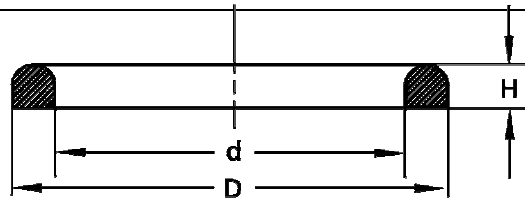

DIN 11857

DN	Ø d	Ø D	Ø H	Ø Nut	EPDM	FPM	PTFE	NBR
10	12	20	4,5	38	*	*		*
15	18	26	4,5	44	*	*		*
20	23	33	4,5	54	*	*	*	
25	30	40	5	63	*	*	*	*
32	36	46	5	70	*			
40	42	52	5	78	*	*	*	*
50	54	64	5	92	*	*	*	*
65	71	81	5	112	*	*		*
80	85	95	5	127	*	*	*	*
100	104	114	6	148	*	*	*	*
125	130	142	7	178	*			*
150	155	167	7	210	*	*		

* Verfügbare Werkstoffe

Bestellbeispiel: DIN-Nr + DN + Werkstoff (DIN 11857 10 EPDM)

Verfügbare Werkstoffe

Elastomer: EPDM
 FDA CFR21:177.2600
 Farbe: Schwarz

Elastomer: FPM
 FDA CFR21:177.2600
 Farbe: Schwarz

Elastomer: NBR
 FDA CFR21:177.2600
 Farbe: Blau

Material: PTFE
 FDA CFR21:177.1550
 Farbe: Weiß

Die genannten Einsatzgrenzen sind Richtwerte. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebsbedingungen können die Werte im einzelnen überschritten werden. Bei große Einschaltdauer, stoßweisem Betrieb oder anderen erschwerenden Betriebsbedingungen empfiehlt es sich, diese Werte nicht gleichzeitig auszunutzen.

Wegen der Vielfalt in der praktischen Anwendung kann im Einzelfall keine Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit und Funktionsfähigkeit übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Ausgabe 06/09